

N66ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ

絶対精度のN66メンブレン膜は、不織布とシルクネットでサポートされ、プリーツ状に構成されております。すべてのカートリッジは、厳格に定められたクリーンルーム内にて製造・組立てされ、完全性試験を実施した信頼性ある製品です。もちろんコアやエンドキャップは熱溶着（接着材不使用）されておりますので、安心してご使用頂けます。また親水性であり、アルコール等でのプレウジット（親水化处理）は、不要です。高純度な精密ろ過のアプリケーションに適しています。



特長

- N66親水性膜
- 100%完全試験実施済
- 高親水性・高捕捉率・高流量による高処理
- FDA21CFR177.1520準拠
- アブソルートグレード

アプリケーション

- 製薬
- 食品・飲料
- 半導体
- 化学

使用上の注意

- 製造プロセス中の接着材や界面活性剤の使用は避けてください。

※製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。

N66ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ




仕様&材質

- 外径 69mm 内径 28mm
- メディア：N66
- サポート：PET
(ポリエチレンテレフタレート)
- ケージ&コア：PP

性能

- 最大使用温度： 80℃
- 最大使用差圧： 4bar@25℃
2.4bar@80℃

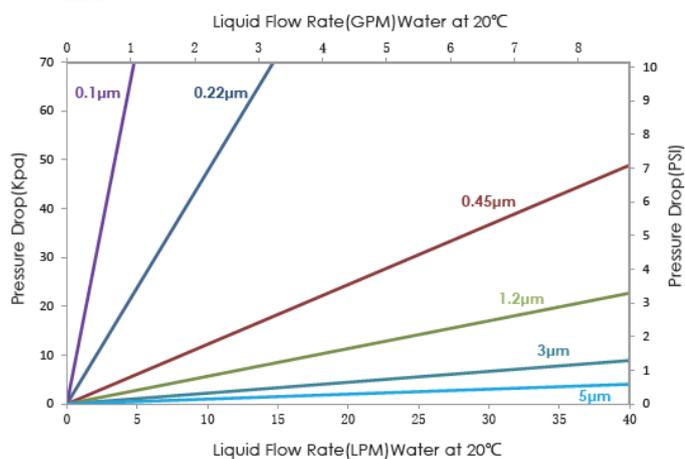

価格 10インチ 18,000円 20インチ 36,000円 30インチ 54,000円 (全て税抜) 全形状

発注単位1本より、送料は、数量関係なく一律1,000円(税抜)2万円以上のご注文で無料となります。

商品名	孔径(um)	形状	長さ(mm)	ガスケット又はO-リング
N66	0.1um	222/FLAT	"250	S: SILICONE
	0.2um	226/FLAT	"500	EP: EPDM
	0.45um	222/FIN	"750	V: VITON
	1.2um	226/FIN	"1000	EF: E-FKM
		DOE	インチサイズ	
	他サイズ承ります	他ご相談	承ります	他ご要望承ります
商品名(例) N66	-1	-222/FLAT	-500	- S

※製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。